MANUEL


TECHNIQUE

AUTEURS	DATE	REFERENCE
A. GALDEANO	*17/05/2008*	*D0707011*

1 INTRODUCTION

L'interface d'écoute discrète permet d'établir une communication téléphonique unidirectionnelle avec un interlocuteur distant afin qu'il puisse entendre ce qui se passe localement.
Cette interface permet également d'établir des communications bidirectionnelles.

1.1 Schéma de principe

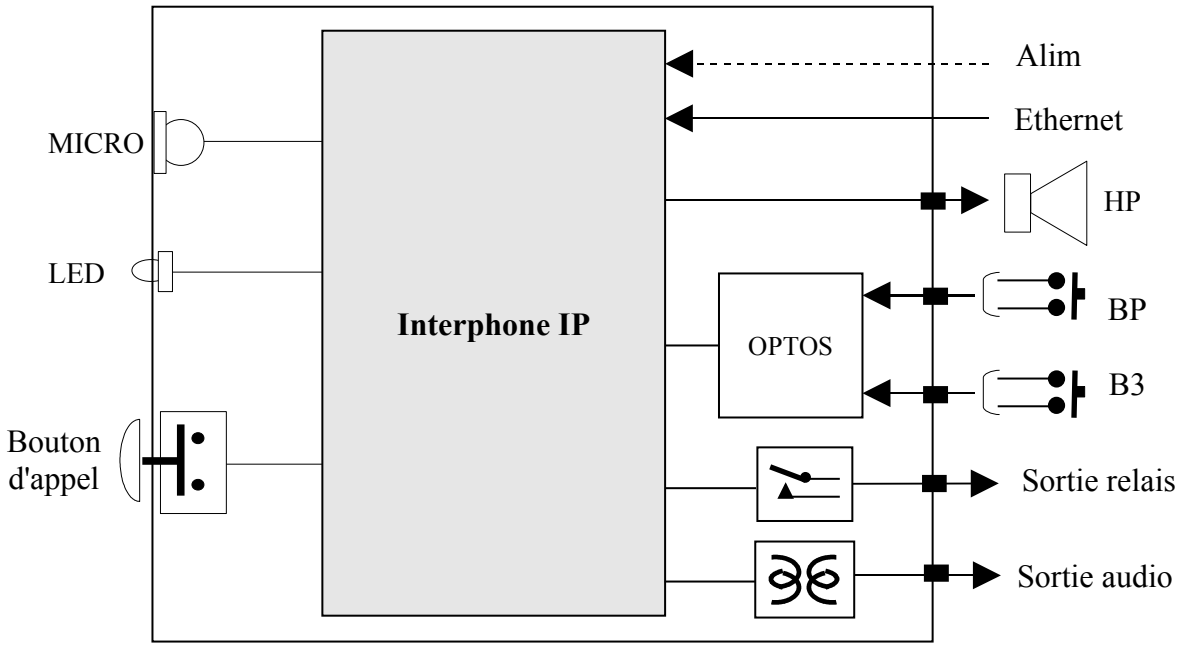

L'interface d'écoute discrète IP est constituée d'un interphone IP avec microphone et bouton d'appel intégrés et des connexions externes pour :

- 1 sortie haut parleur
- 2 entrées isolées de type bouton poussoir
- 1 sortie relais
- 1 sortie audio

1.2 Caractéristiques

Boîtier	Plastique blanc 179 x 173 x 49 mm
Alimentation	PoE par connecteur réseau (norme IEEE 802.3af) ou 48V (36V à 60V) DC non polarisée
Ethernet	10/100 Base-T
Sortie HP	4 à 8 Ω
Sortie Audio	Impédance 600 Ω
Sortie relais	Contact sec 48 VCC, 300 mA
Entrées	2 entrées BP et B3 de type bouton poussoir

2 FONCTIONNEMENT


Le fonctionnement est identique à celui de l'interphone IP.
Voir documentation D0504031.

3 INSTALLATION

3.1 Liste des fournitures

Référence	Qté	Désignation
P3660002	1	INTERFACE D'ECOUTE DISCRETE IP
C1710014	1	Alimentation 48V (option)

3.2 Raccordements

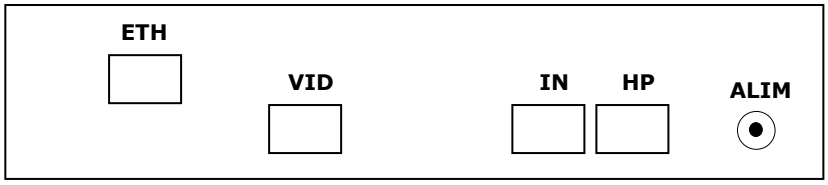


Face arrière

ETH	
RJ45	Signal
1	TD+
2	TD-
3	RX+
4	ALIM
5	
6	RX-
7	ALIM
8	


VID	
RJ12	Signal
1	
2	AUDIO
3	
4	RELAIS
5	
6	

IN	
RJ12	Signal
1	
2	BP
3	
4	B3
5	
6	

HP	
RJ12	Signal
1	
2	
3	HP+
4	HP-
5	
6	



RJ45



RJ12

4 MISE EN SERVICE

Voir documentation D0504031.

- ➔ **Le bouton d'appel correspond au bouton d'appel externe de l'interphone.**
- ➔ **L'entrée IN BP correspond au bouton d'appel externe de l'interphone.**
- ➔ **L'entrée IN B3 correspond au bouton B3 de l'interphone.**